

FEJLSØGNING VED MISLYKKET TEST

Denne vejledning hjælper dig med at fejlsøge den test, der udføres for at sikre, at systemer fungerer efter hensigten.

01. SYSTEMET LEVERER MINDRE END REGISTRERET

Testresultatet kan ses i Site Status, Logbogen i Kontrolpanelet og i effektgrafnen i EnergyInBalance. Testen udføres kl. 23.40. I testen nedenfor leverede systemet 50,5 % af 20 kW ved afladning og 50,0 % ved opladning.

Site Status

FAIL TEST

1 day


50,5% / 3,9% / 50,0 %

Testing tonight

Logbook

[FCR-D FAIL ACTIVATION] 1x epost@epost.com --18511-- 50,5/3,9/50,0 % (20kW)

EnergyInBalance

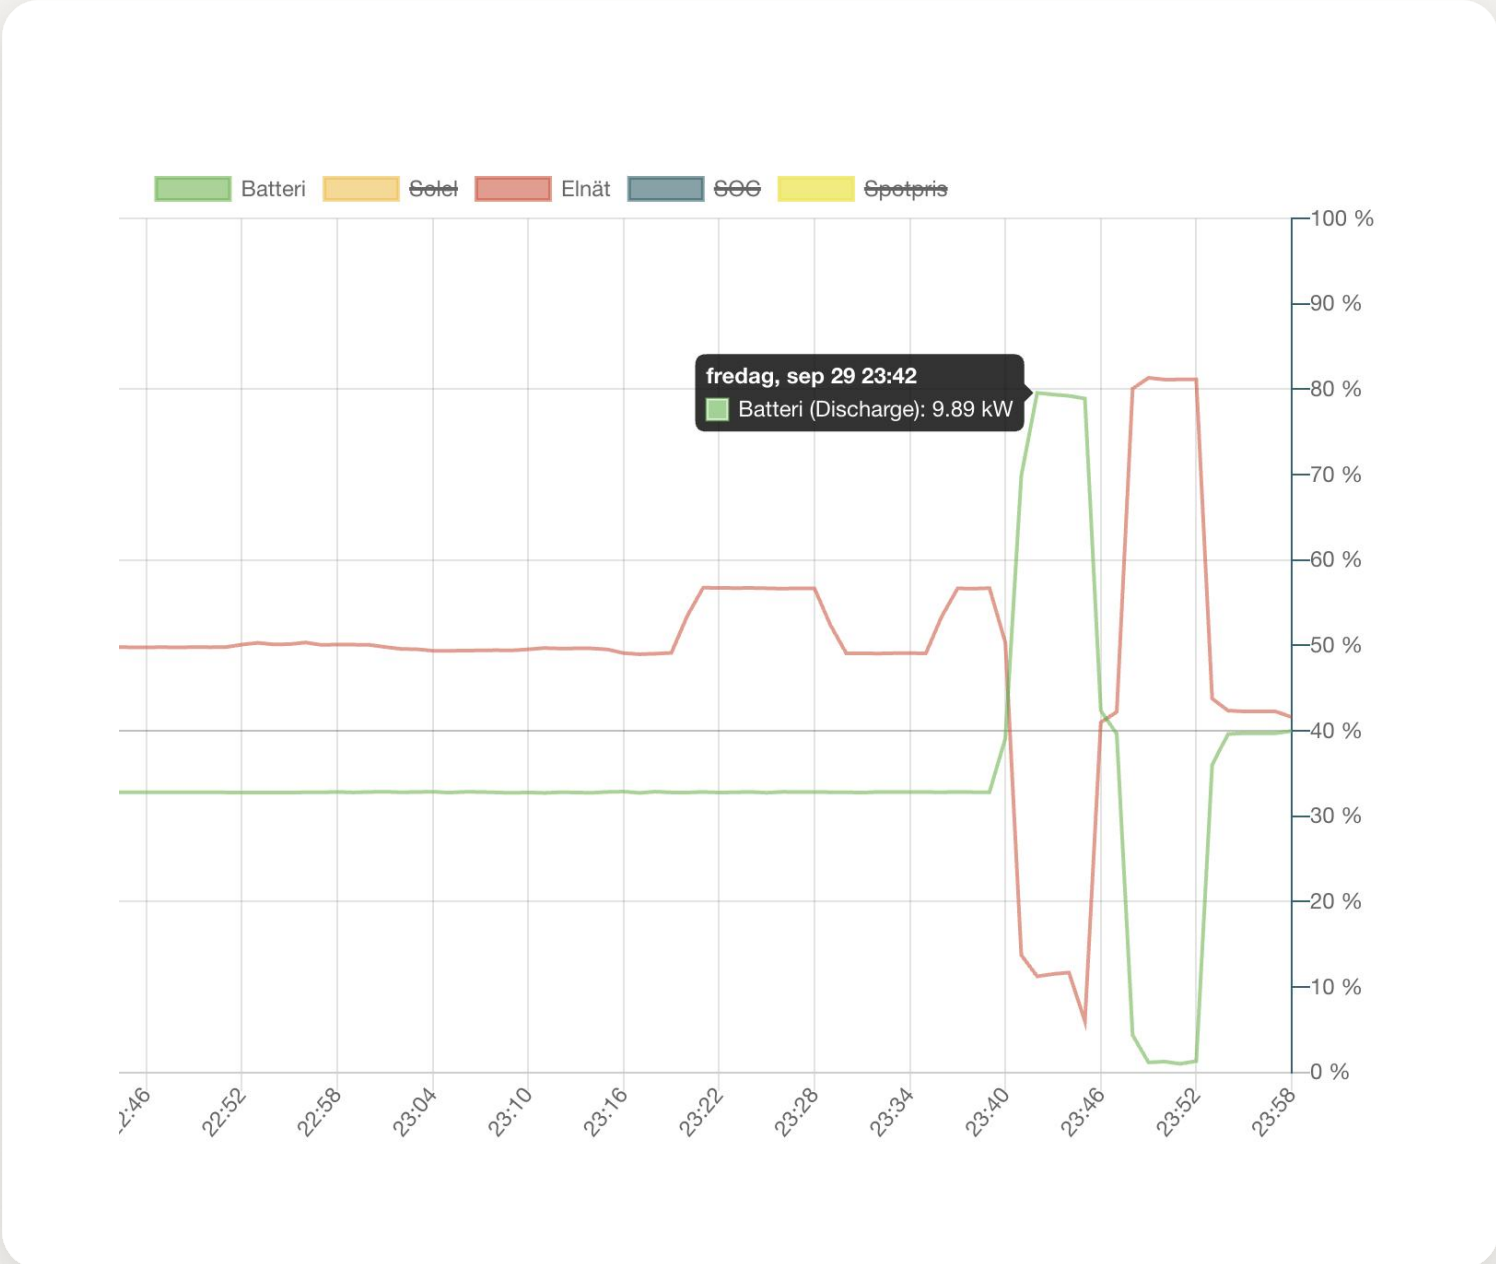

Testen kan ses i effektgrafnen i EnergyInBalance. Grafen ovenfor viser, at der kun blev leveret 9,89 kW ud af 20 kW.

Systemet leverer mindre end registreret

Er der import/eksportbegrænsninger i inverteren, der kan påvirke, hvor stor effekt systemet leverer?

Er systemet korrekt registreret? Læs under #BEGIN_BATTERY_REGISTRATION i Logbook

Nogle batterier er mere temperaturfølsomme end andre, hvilket kan påvirke, hvor stor effekt det er muligt at opnå

Udfør jeres egen manuelle test på stedet, dvs. afbryd kommunikationen mellem inverteren og CM10, og at maksimal opladning/afladning testes. Opnår I den rette effekt?

Hvis I ønsker, at effekten skal sænkes i tilfælde af en mislykket test, skal I informere kontaktpersonen om den ønskede effekt.

02. TESTRESULTATET ER INF%

Hvis testresultatet er **INF%**, har vi ingen forbindelse til systemet.

Site Status

FAIL TEST

1 day

INF % / 0.0% / INF %

Testing tonight

Logbook

[FCR-D FAIL ACTIVATION] 1x epost@epost.com --18511-- INF/0,0/INF % (20 kW)

Testresultatet er INF%

Sørg for en stabil internetforbindelse

Sørg for, at CM10 har kontakt med inverteren

Hvis der ikke er nogen kontakt, så gå til dokumentet **Fejlfinding i installation**